K1329

Bruker- og monteringsmanual


Massasjebad • Norsk utgave



Viktig: Les hele manualen før installasjon og bruk. Elektrisk tilkobling skal utføres i samsvar med gjeldende regler. Denne utgaven er en språklig og strukturell bearbeiding av originalmanualen.

1. Produkt og tekniske data

Modell	K1329
Referansemål	1700 × 850 mm; høyde ca. 600 mm iht. produkttegningen
Strømforsyning	AC 220–240 V, 50 Hz
Effekt	1100 W
Kapslingsgrad	IPX5
Vanntrykk	0,1–0,4 MPa
Anbefalt vanntemperatur	Under 60 °C

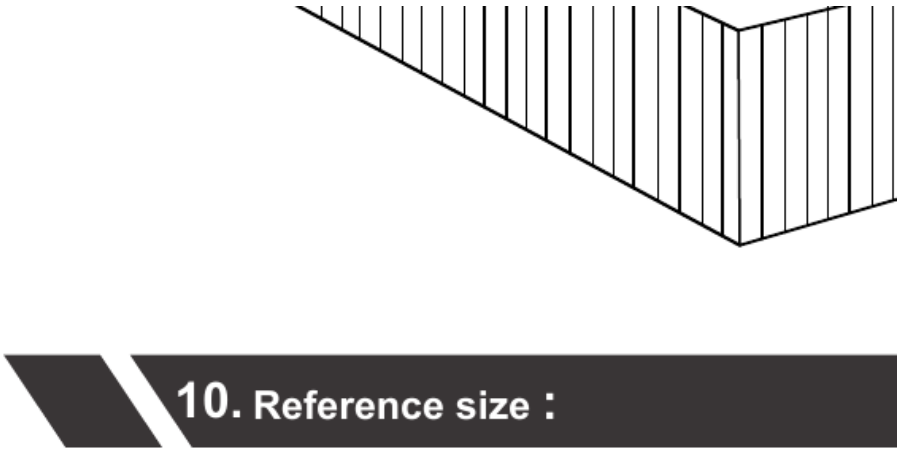

Referansemål fra originalmanualen.

2. Sikkerhet

- Barn skal være under oppsyn og ikke leke med massasjebadet. Barn skal ledsages av en voksen under bruk.
- Personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring/kunnskap, skal ha nødvendig tilsyn eller instruksjon.
- Originalmanualen fraråder bruk for personer med hjertesykdom, høyt blodtrykk, personer som føler seg uvel eller som har drukket alkohol.
- Still inn egnet vanntemperatur før kran eller hånddusj brukes. Ikke fyll direkte med vann over 60 °C.
- Pumpen må ikke kjøres over lengre tid uten vann. Vannstanden skal være ca. 2 cm over massasjedysene før pumpen startes.
- Ved lengre tids opphold i bruk skal vann- og strømtilførsel kobles fra.

3. Krav til elektrisk tilkobling

Elektrisk sikkerhet: Originalmanualen krever fast jordforbindelse, allpolet frakobling i fast installasjon og jordfeilvern (RCD) med merkeutløsestrøm på maks. 30 mA. Elektriske deler skal plasseres slik at de ikke kan falle i badekaret.

- Spenningsførende deler skal ikke være tilgjengelige for en person i badekaret, med unntak av sikkerhets-ekstra-lav spenning som ikke overstiger 12 V.
- Strømtilkoblingen skal plasseres utenfor rekkevidde av vann.
- Originalmanualens installasjonsskisse viser en 16 A tilkobling.

4. Før montering

- Kontroller at produktet og alle deler er uten synlige skader.
- Sørg for plant gulv og riktig vegghjørne.
- Klargjør varmtvann, kaldtvann, gulvavløp og strømtilkobling etter referansemålene.
- Originalmanualen viser vater, PTFE-tape, fugepistol/silikon og skiftenøkkel som aktuelle verktøy/materialer.
- Massasjebadet skal ifølge originalmanualen monteres av fagperson.

5. Montering

1. Plasser badekaret

Sett badekaret i ønsket posisjon. Juster alle støtteføtter slik at de står mot gulvet og badekaret er i vater.

2. Koble avløpet

Før avløpsslangen inn i avløpet. Avløpsåpningen skal være glatt og uten skarpe kanter. Ikke kutt eller skad avløpsslangen med kniv eller andre skarpe gjenstander.

3. Kontroller fall og tømming

Fyll litt vann, åpne avløpet og kontroller at karet tømmes helt. Juster om nødvendig til det ikke blir stående vann.

4. Koble vann

Koble varmt- og kaldtvann korrekt til reguleringsventilen/armaturet.

5. Koble strøm


Utfør elektrisk tilkobling i henhold til sikkerhetskravene i avsnitt 3.

6. Plasser og tett

Skyv badekaret på plass mot veggen og tett aktuelle forbindelser med silikonbasert byggfugemasse.

7. Funksjonstest

Fyll med vann og test kran, hånddusj, foss, dyser, luft-/mengdejustering og pumpe. Kontroller samtidig for lekkasje.

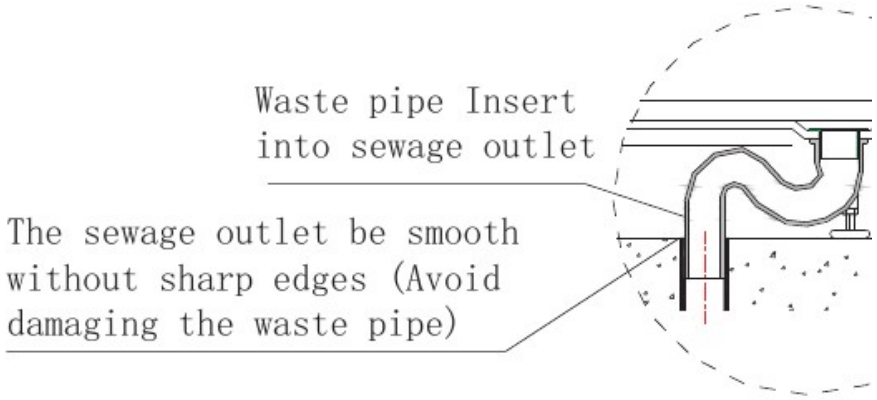


6. Betjening

- Åpne først kaldtvannet, deretter varmtvannet, og juster til ønsket temperatur.
- Fyll til vannstanden er minst ca. 2 cm over massasjedysene.
- Start vannpumpen med pumpens luftbryter.
- Juster massasjestyrken med regulatoren. De enkelte dysene kan dreies/justeres for ønsket vannstrøm.
- Etter bruk: stopp pumpen og tøm badekaret.

During installation, please av
sharp objects (e.g. knife).

9.Product parts:

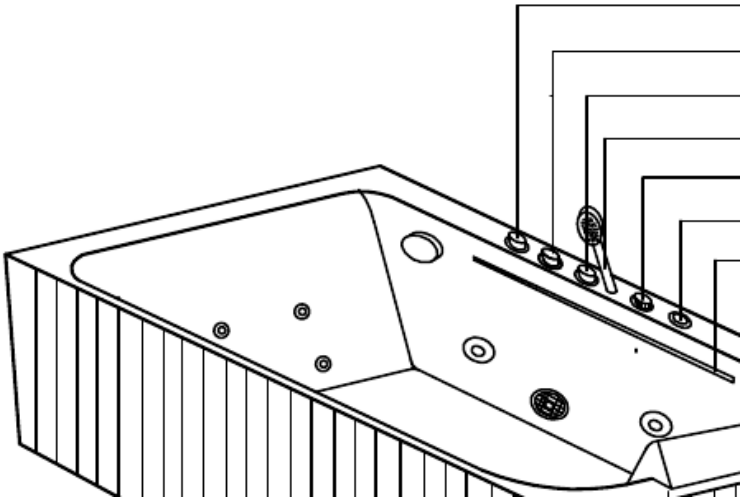

Produktdeler og betjeningselementer slik de er merket i originalmanualen.

7. Rengjøring og vedlikehold

Etter bruk: Tøm karet, fyll på passende mengde rent vann og kjør pumpen kort for å skylle massasjerørene.

Daglig rengjøring: Bruk mildt flytende rengjøringsmiddel og myk klut/svamp.

Unngå: Sterke syrer, sterke alkalier, aceton og kjemikalier som kan misfarge eller skade overflaten.

Kalk: Originalmanualen anbefaler sitronsyre eller eddik.

Mindre riper: Originalmanualen beskriver forsiktig polering med korning 1000, deretter 1500, og til slutt myk klut og tannkrem.

Glans: Egnet glansvoks kan brukes etter lang tids bruk.


8. Feilsøking

Problem	Mulig årsak	Tiltak fra originalmanualen
Pumpen starter ikke	Luftslange løs / bryterfeil / strømfeil / pumpehjul blokkert / pumpefeil	Kontroller tilkobling og strøm. Rens sil/nett for fremmedlegemer. Defekt bryter eller pumpe må skiftes.
Massasjestyrken kan ikke justeres	Regulator defekt eller luftslange løs, lekker eller er blokkert	Kontroller luftslange og regulator; koble korrekt til eller skift defekt del.
Vannlekkasje	Pakning slitt, mutter løs eller tetning/forbindelse aldrende	Trekk til forbindelser eller skift pakning/tetning.
Karet vibrerer kraftig	Støtteføtter har ikke riktig kontakt	Juster alle støttepunkter og rengjør

	med gulvet eller vanninntak er blokkert	vanninntak/sil.
Bunnlys virker ikke	Kortslutning, defekt lampe eller transformator	Elektrisk feil må utbedres; defekt lampe/transformator skiftes med korrekt spesifikasjon.

Merk: Feilsøking på elektriske komponenter og pumpe bør utføres av kvalifisert personell.

9. Ventil- og vanntilkobling

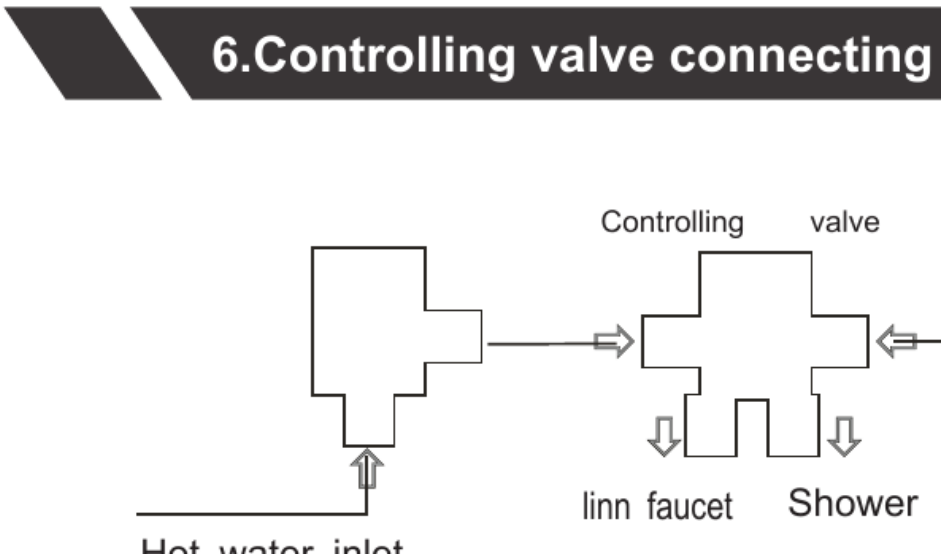

Skissen i originalmanualen viser varmtvann og kaldtvann inn til reguleringsventilen, med utløp til karfylling og hånddusj.

10. Kontroll før første bruk

- ☐ Badekaret står plant og alle støtteføtter har kontakt med gulvet.
- ☐ Avløpet tømmes fullstendig og slangen er ikke skadet.
- ☐ Varmt og kaldt vann er koblet korrekt.
- ☐ Alle vannforbindelser er tette.
- ☐ Elektrisk tilkobling, jord og RCD/jordfeilvern er kontrollert.
- ☐ Vannstanden er over dysene før pumpen startes.
- ☐ Alle funksjoner er testet med vann.