

K1616A

Bruker- og monteringsmanual

Frittstående badekar • Norsk utgave




Viktig: Les hele manualen før montering og bruk. Illustrasjoner er veiledende. Denne norske utgaven er omarbeidet fra den medfølgende K1616A-manualen.

1. Produktoversikt

Modell	K1616A
Utvendige mål	1690 × 800 × 570 mm
Anbefalt vanntrykk	0,1–0,4 MPa
Anbefalt vanntemperatur	Under 60 °C
Bruksområde	Innendørs bruk i bolig

e size :

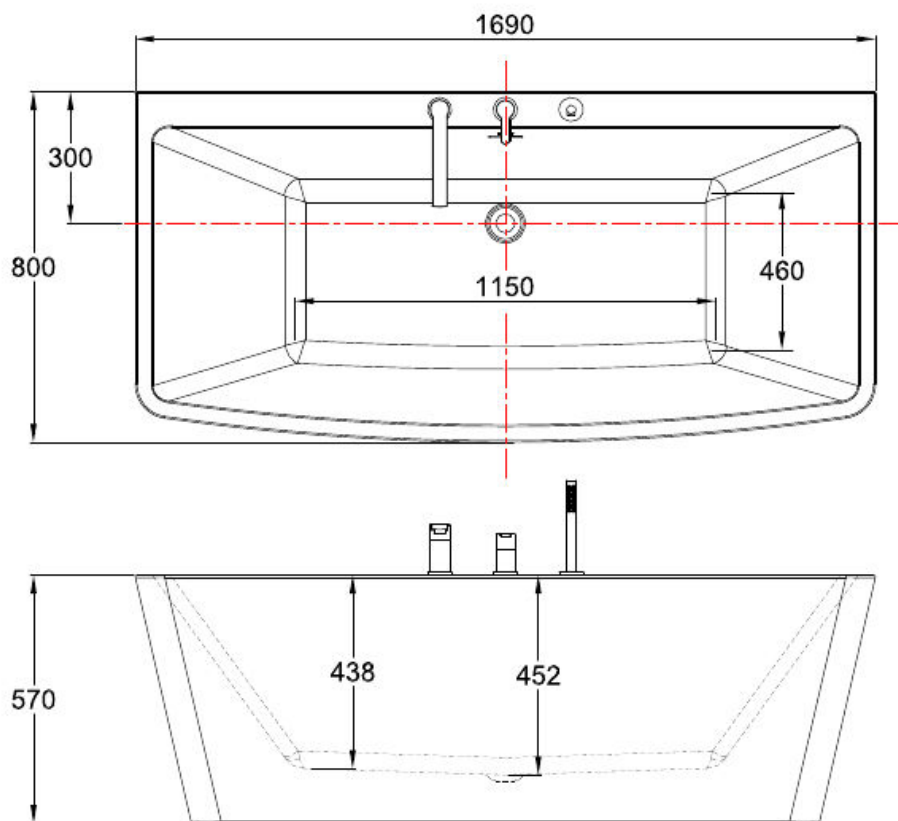

Målskisse fra originalmanualen. Alle mål er oppgitt i millimeter.

2. Før montering


- Kontroller at badekaret og delene er komplette og uten synlige skader før montering.
- Ferdigstill nødvendig reparasjons- og overflatearbeid i rommet før badekaret monteres.
- Gulv og veggghjørne skal være plane, og avløp samt varmt- og kaldtvannstilkobling må være klargjort.
- Originalmanualen viser at du kan trenge vater, skiftenøkkel, tettemateriale/tape, fugepistol og konstruksjonslim.
- Emballasje som plastposer og metallklips skal holdes unna barn.

Montering: Originalmanualen oppgir at badekaret skal monteres av fagperson.

3. Montering – 6 trinn

Følg rekkefølgen under. Illustrasjonene er hentet fra originalmanualens monteringside.


Trinn 1: Klargjør avløpet

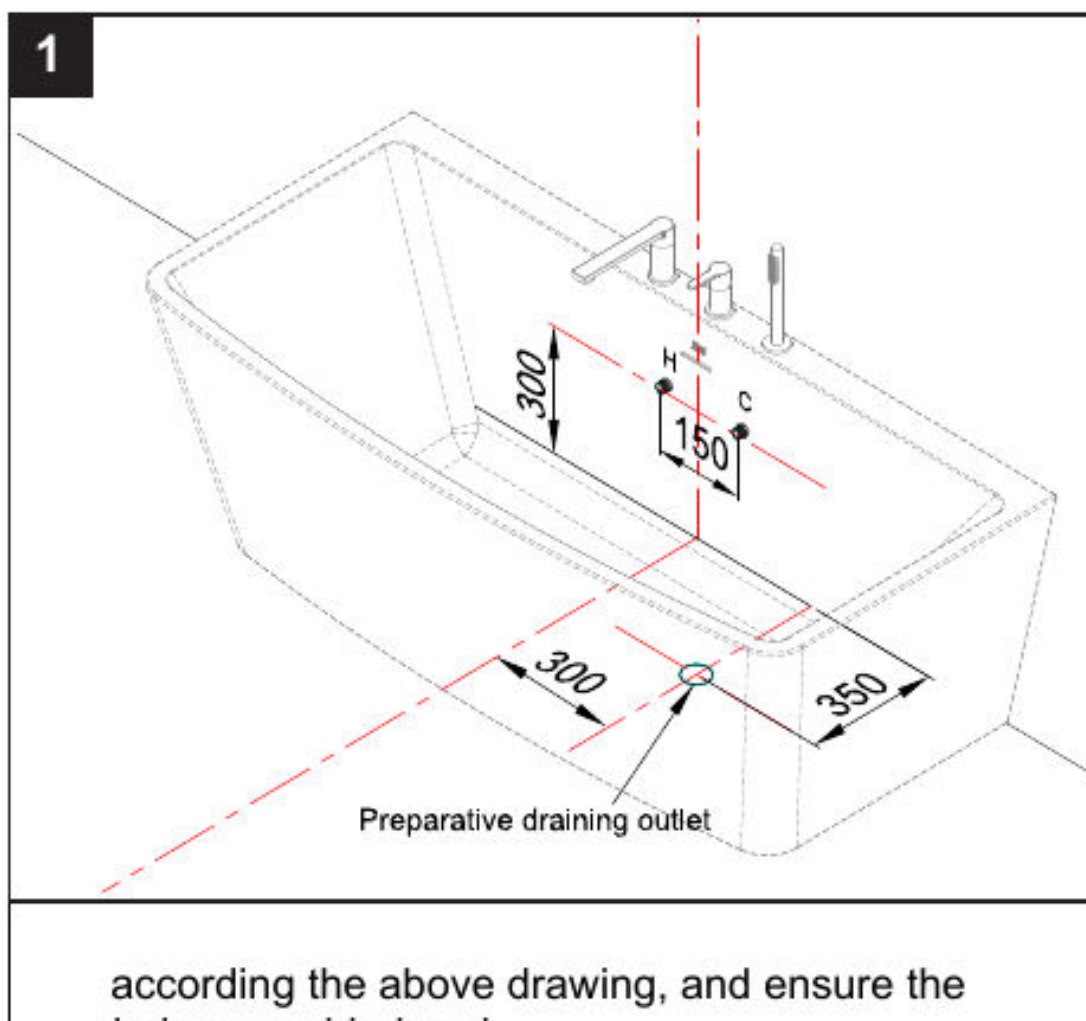

Plasser avløpspunktet i henhold til målskissen og sørg for fri gjennomstrømning. Originalillustrasjonen viser referansemål rundt avløpspunktet.

Trinn 2: Sett badekaret i vater


2

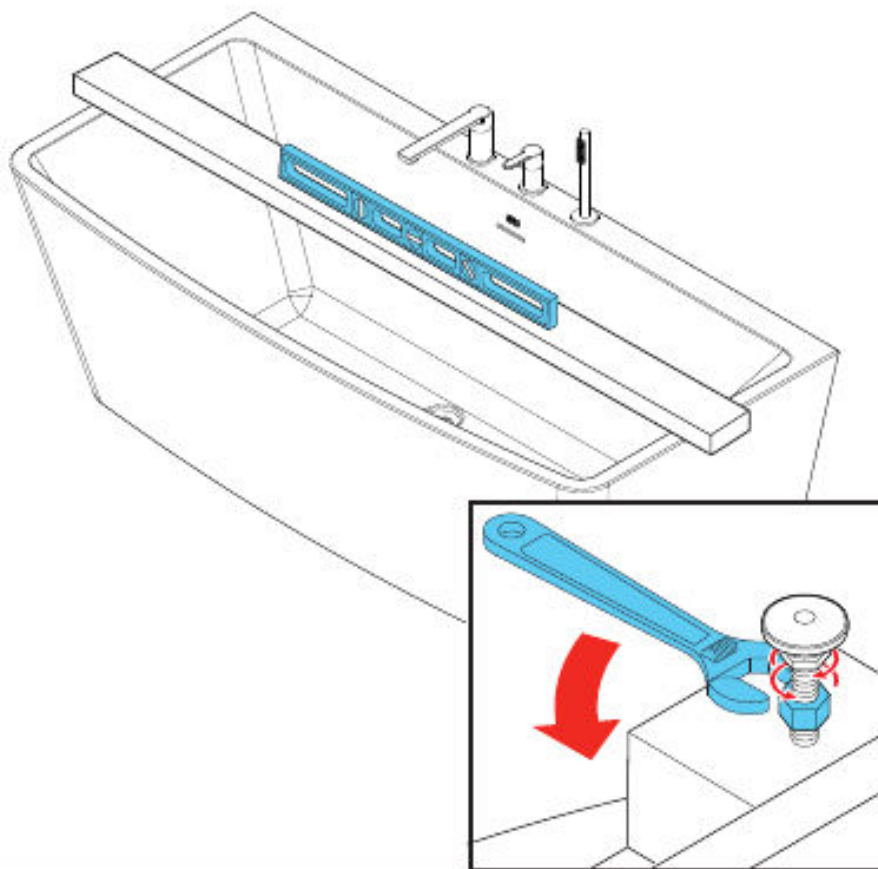

place the bathtub level, adjust the adjustable feet if n


Plasser badekaret på riktig sted. Kontroller med vater og juster de regulerbare føttene til karet står stabilt og plant.

Trinn 3: Monter avløpsrøret drainage unninderea

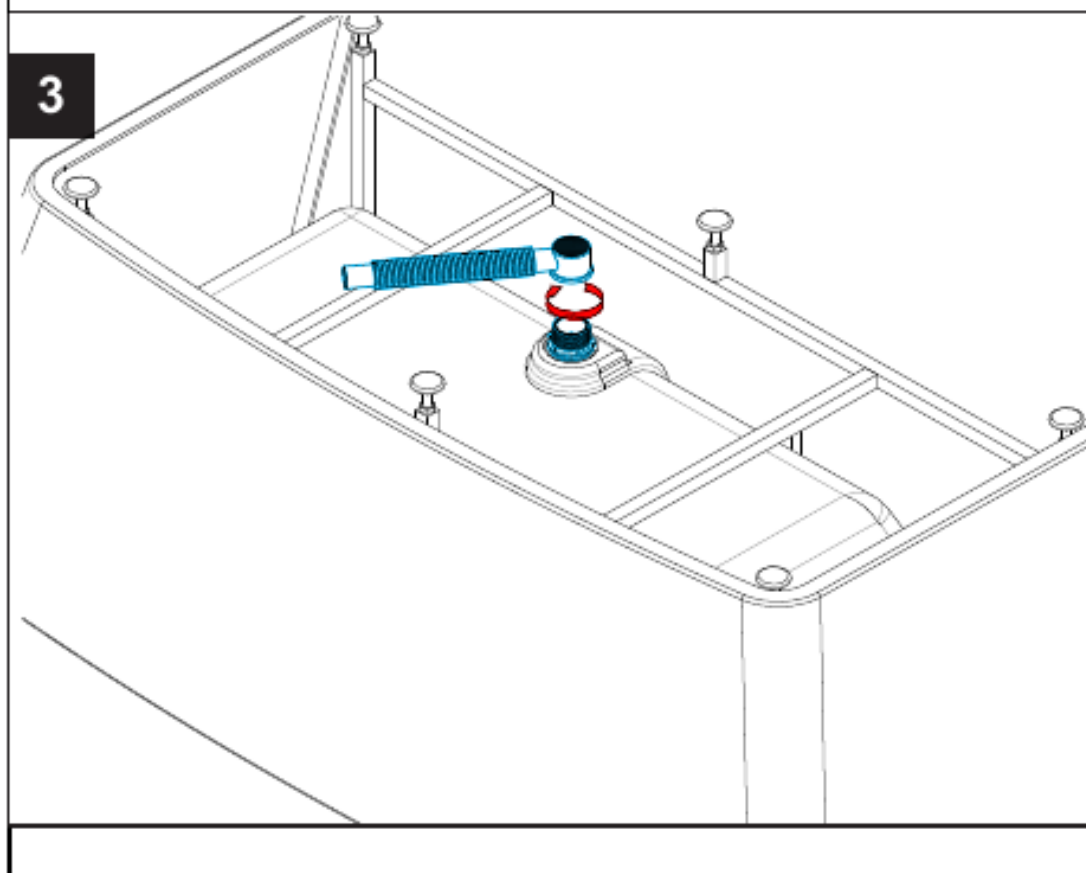

Monter og trekk til avløpsforbindelsen. Kontroller at slangen/røret ligger uten knekk og at forbindelsen er korrekt.

Trinn 4: Prøvemonte avløpet

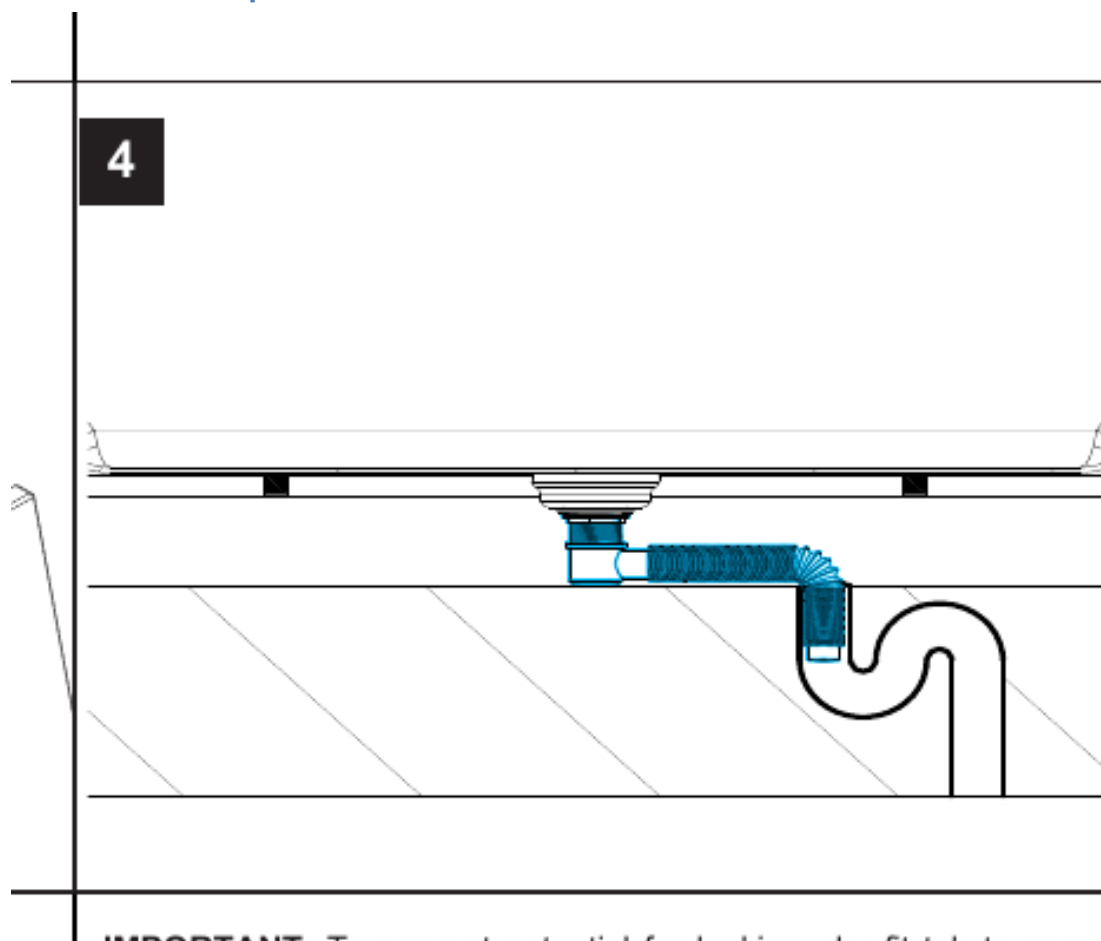


Prøvemonte før endelig plassering slik at avløpsrøret sitter riktig i avløpet. Unngå å skade eller kutte avløpsrøret med skarpe gjenstander.

Trinn 5: Koble til varmt og kaldt vann

install and tighten the drain pipe

5

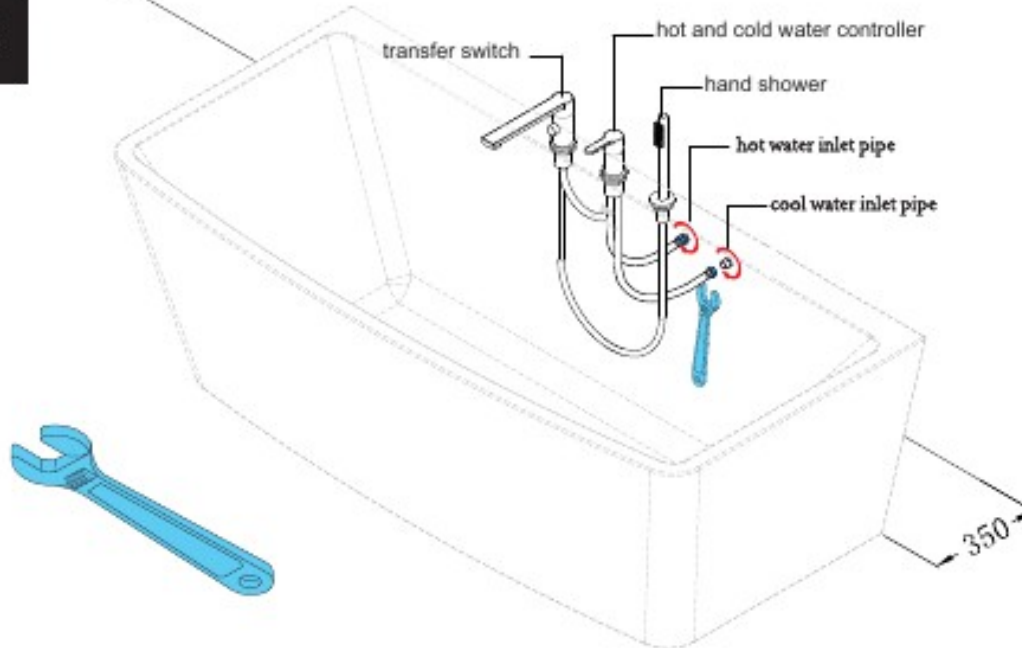


remove the bathtub about 350mm to connect the hot

Trekk badekaret ca. 350 mm ut fra veggen. Koble varmt- og kaldtvannsinntaket til riktig tilkobling og trekk mutterne forsvarlig til med skiftenøkkel.

Trinn 6: Plasser og tett

IMPORTANT: To prevent potential for leaking, dry fit tub to ensure waste pipe is seated properly inside of waste drain. During installation please avoid cutting the waste pipe with sharp objects (e.g. knife).

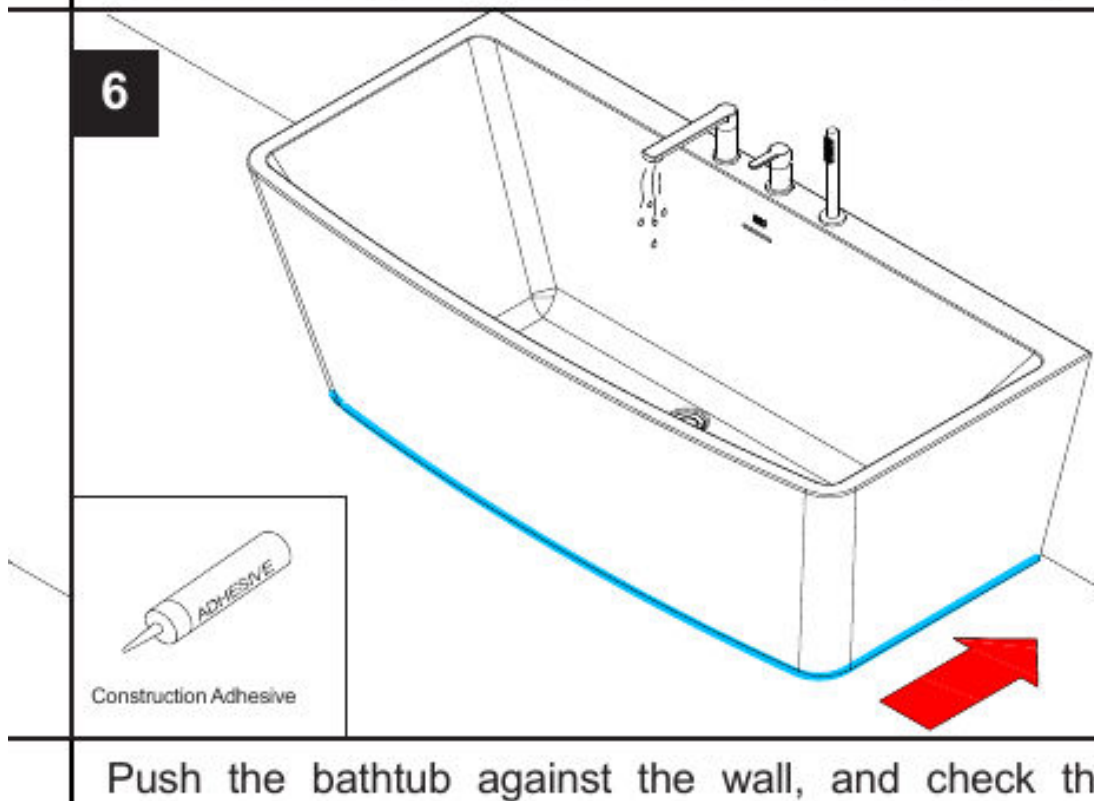

Push the bathtub against the wall, and check the

Skv badekaret tilbake mot vegg. Test kran, temperaturregulering, omkobling og hånddusj. Når alt fungerer, tett nederst som vist i originalmanualen.

Lekkasjekontroll: Før endelig tetting skal avløp og vannforbindelser kontrolleres slik at alle funksjoner virker og forbindelsene er tette.

4. Betjening

Originalmanualen viser regulering for varmt/kaldt vann, omkobler og hånddusj.

- Åpne først kaldtvannet.
- Åpne deretter varmtvannet gradvis.
- Juster til en passende temperatur før bruk.
- Etter bruk: tapp ut vannet og skyll/rengjør badekaret.

Fare for skålding: Juster temperaturen før dusj/kran brukes. Originalmanualen anbefaler vanntemperatur under 60 °C.

5. Sikkerhet

- Barn skal være under oppsyn og skal ikke leke med badekaret. Ved bruk skal barn være sammen med en voksen.
- Personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring/kunnskap, skal ha nødvendig tilsyn eller veiledning fra en person som har ansvar for sikkerheten.
- Kontroller alltid vanntemperaturen før bading eller dusjing.

6. Rengjøring og vedlikehold

Daglig rengjøring: Bruk et vanlig mildt, flytende rengjøringsmiddel og en myk klut/svamp.

Unngå sterke kjemikalier: Originalmanualen fraråder sterke syrer, sterke alkalier, aceton og kjemikalier som kan skade eller misfarge overflaten.

Kalkbelegg: Originalmanualen anbefaler sitronsyre eller eddik.

Flekker: Bruk myk klut. Originalmanualen nevner tannkrem som et mildt rengjørings-/poleringsmiddel.

Små overflateriper: Originalmanualen beskriver sliping med korning 1000 og deretter 1500, etterfulgt av myk klut og tannkrem. Utfør dette forsiktig.

Glans: Etter lang tids bruk kan egnet glansvoks brukes for å friske opp overflaten.

7. Kontroll før første bruk

- ☐ Badekaret står stabilt og i vater.
- ☐ Regulerbare føtter har kontakt med gulvet.
- ☐ Avløpet har fri gjennomstrømning og lekker ikke.
- ☐ Varmt og kaldt vann er koblet riktig og alle muttere er tette.
- ☐ Kran, omkobler og hånddusj fungerer.
- ☐ Alle tilkoblinger er kontrollert før endelig tetting.

8. Merknad om originalmanualen

Enkelte tekstfelt i originalmanualen er teknisk ødelagt/uleselige. Denne norske utgaven gjengir derfor bare informasjon som kan leses tydelig i teksten eller forstås direkte av illustrasjonene.